



DAS ORIGINAL

SEIT 1995

MARKTEINFÜHRUNG

des Produktes GeoCrete®,
des Vorgängerproduktes von
InfraCrete® für die Boden-
stabilisierung und Baugrund-
verbesserung

WEITERENTWICKLUNG

der Produktformulierung
und Markteinführung von
InfraCrete® als Nachfolge-
produkt mit stark ver-
besserten Produkteigen-
schaften

ERWEITERUNG

und Ausbau der Ver-
triebsaktivitäten, vor
allem in internationale
Märkte

MARKTEINFÜHRUNG

des Produktes CEMionic®,
eines Zementadditives für
die Bausteinindustrie

1995

2006

2011

2012

2014

2015

AUSLAGERUNG


der vollständigen Produktion
an die Brenntag Gruppe
(www.brenntag.com), den
Weltmarktführer in der
Chemiedistribution

ÜBERNAHME

der Aktivitäten durch die
Gesellschaft InfraCrete®
GmbH mit Sitz bei Zürich
in der Schweiz




WIE FUNKTIONIERT INFRACRETE®?

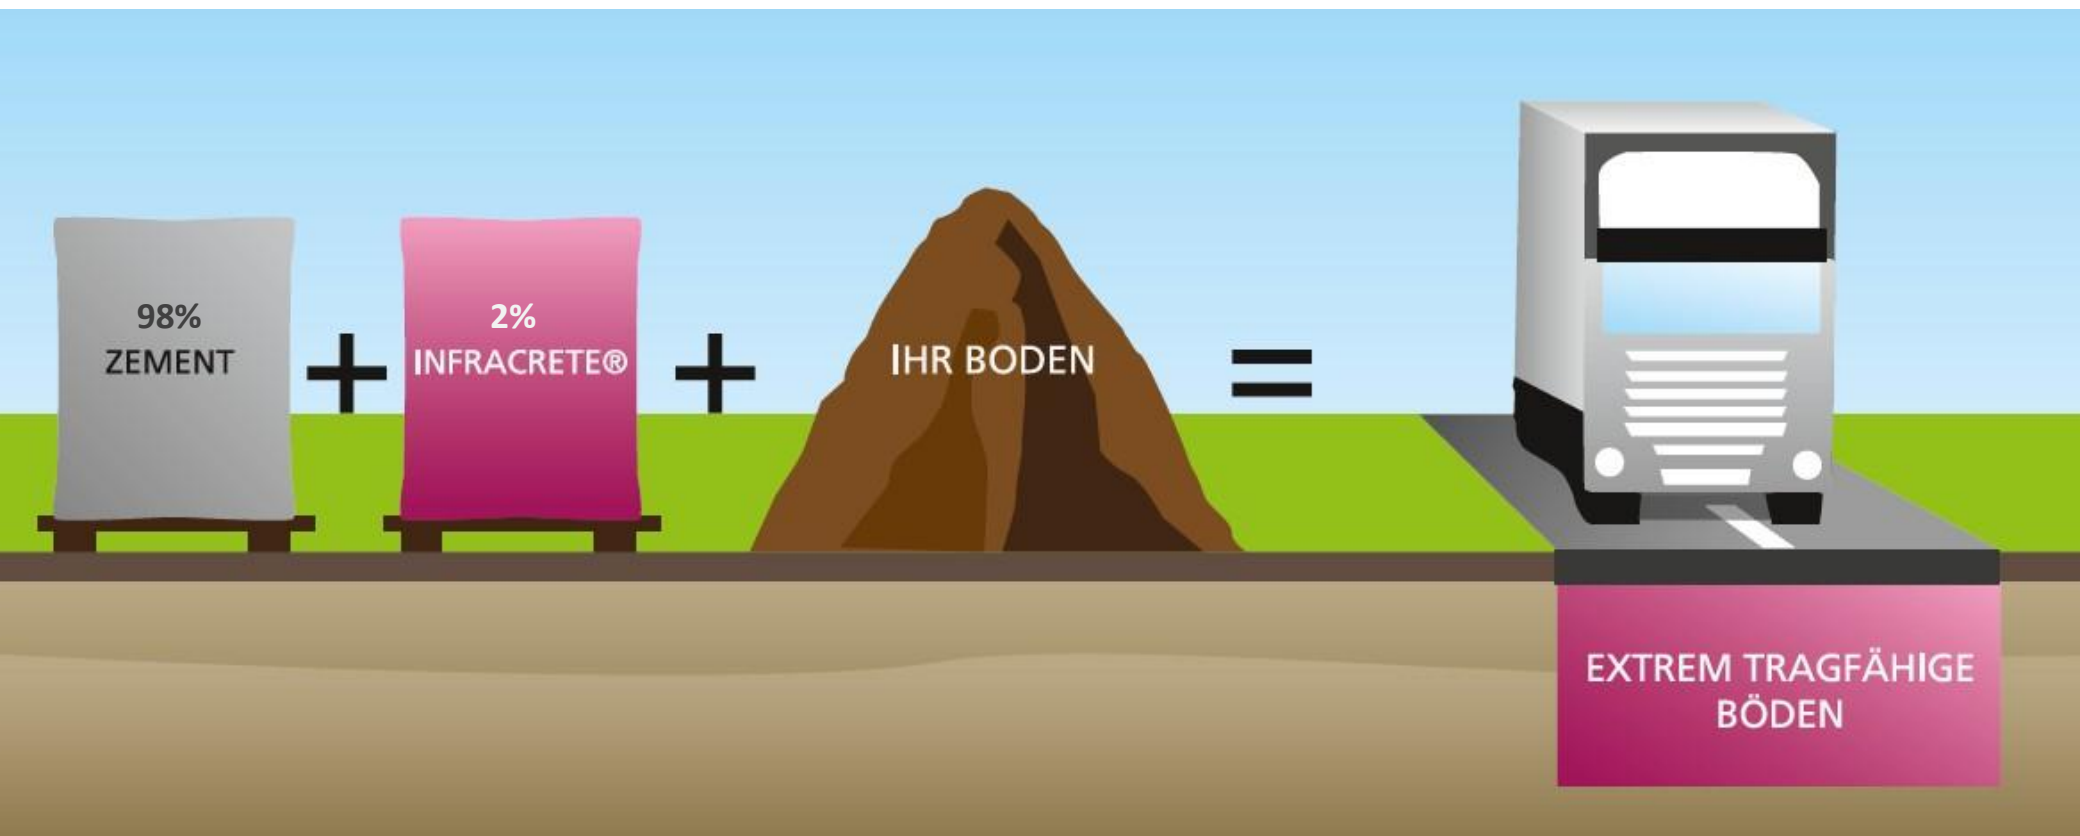





WELCHE EINSATZBEREICHE BIETET INFRACRETE®?




HAFENANLAGEN




INDUSTRIE




PARKPLÄTZE




EISENBAHNTRASSEN

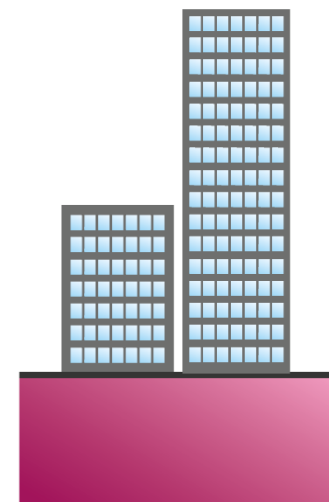


IMMOBILIEN

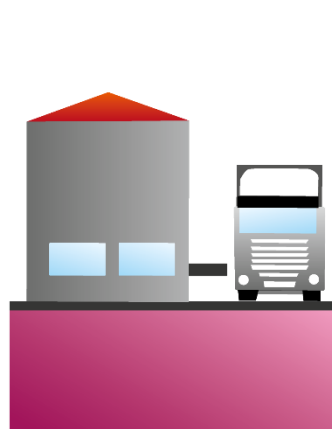

LOGISTIK

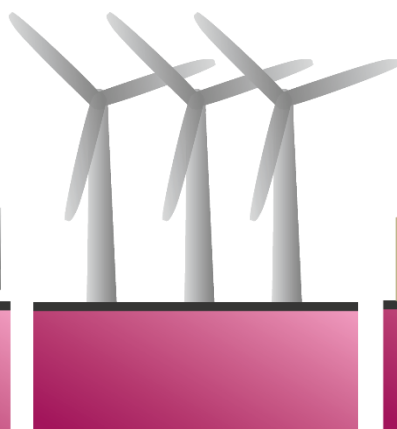


WINDKRAFTANLAGEN



BIOGASANLAGEN





STRASSENBAU



AGRARWEGE

WAS SIND DIE VORTEILE VON INFRACRETE®?

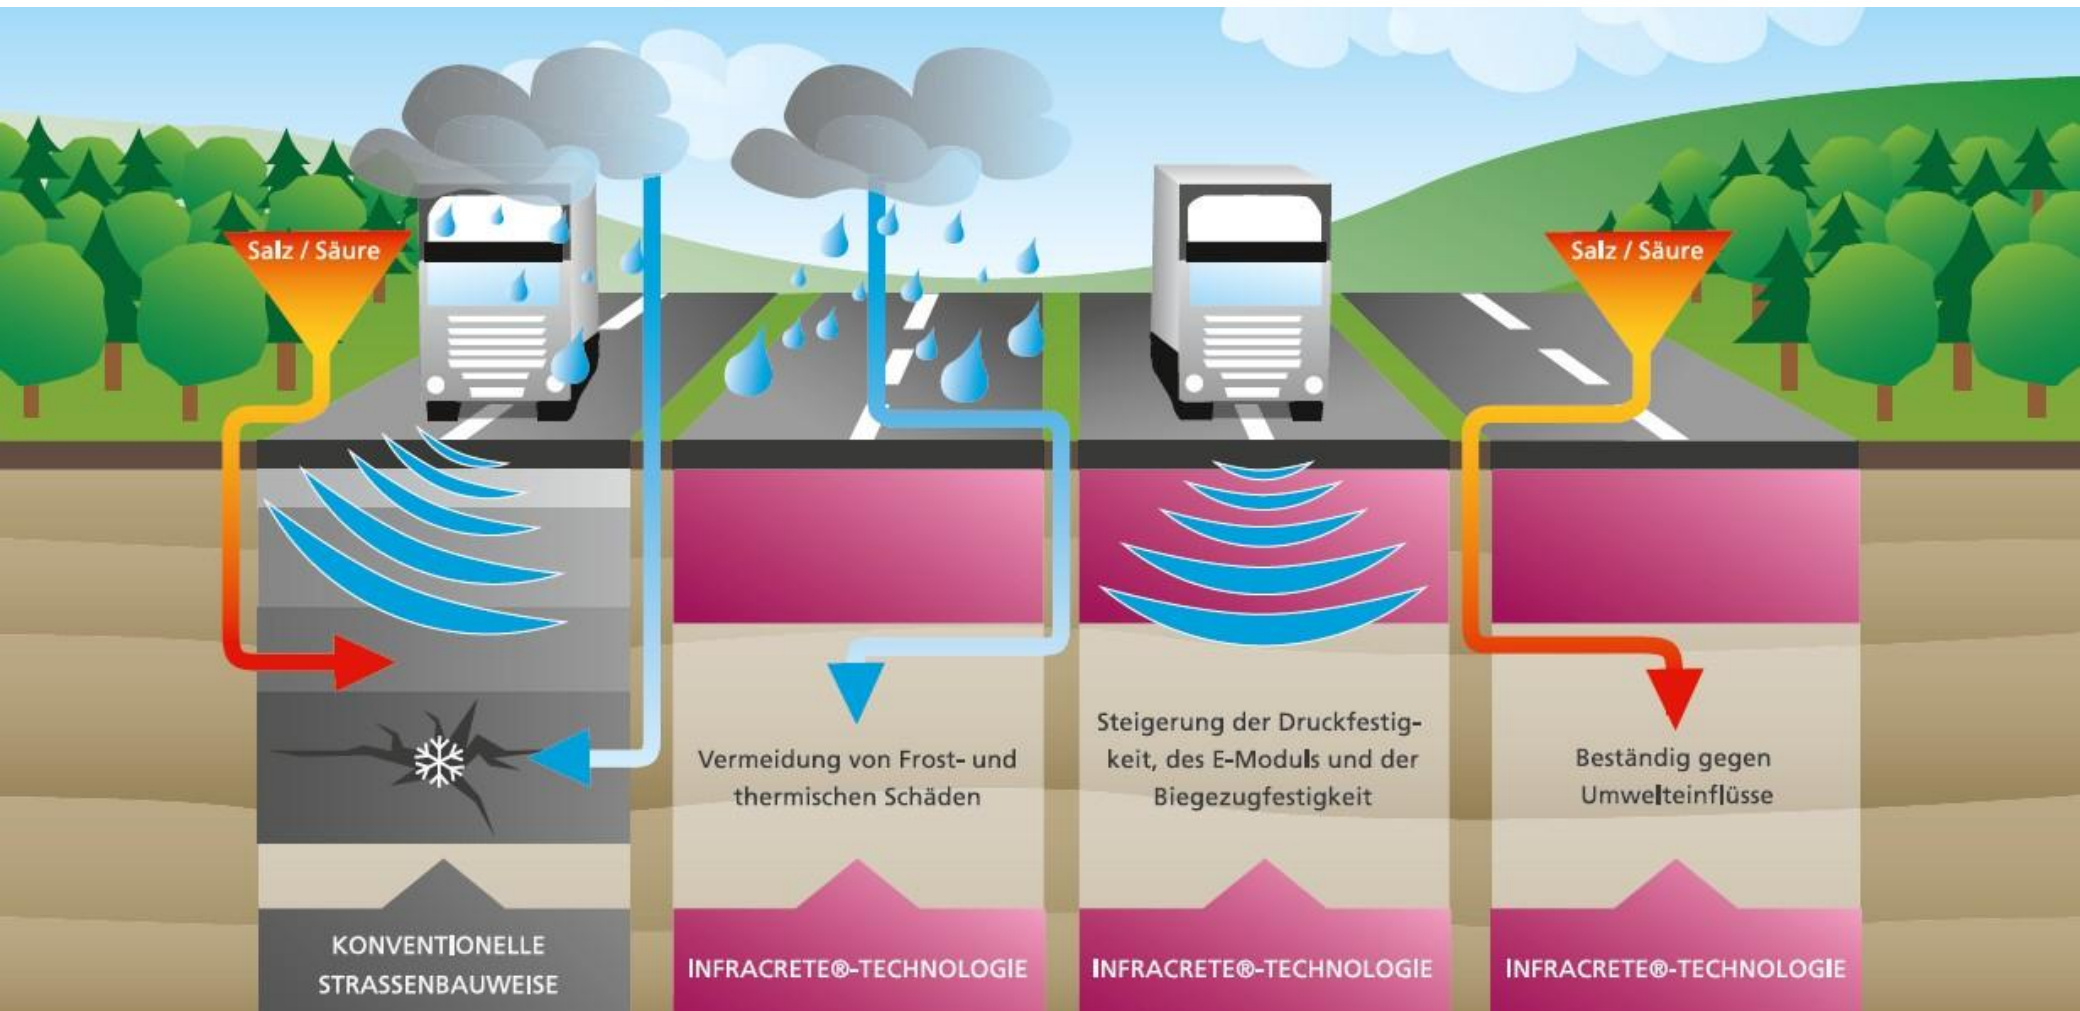


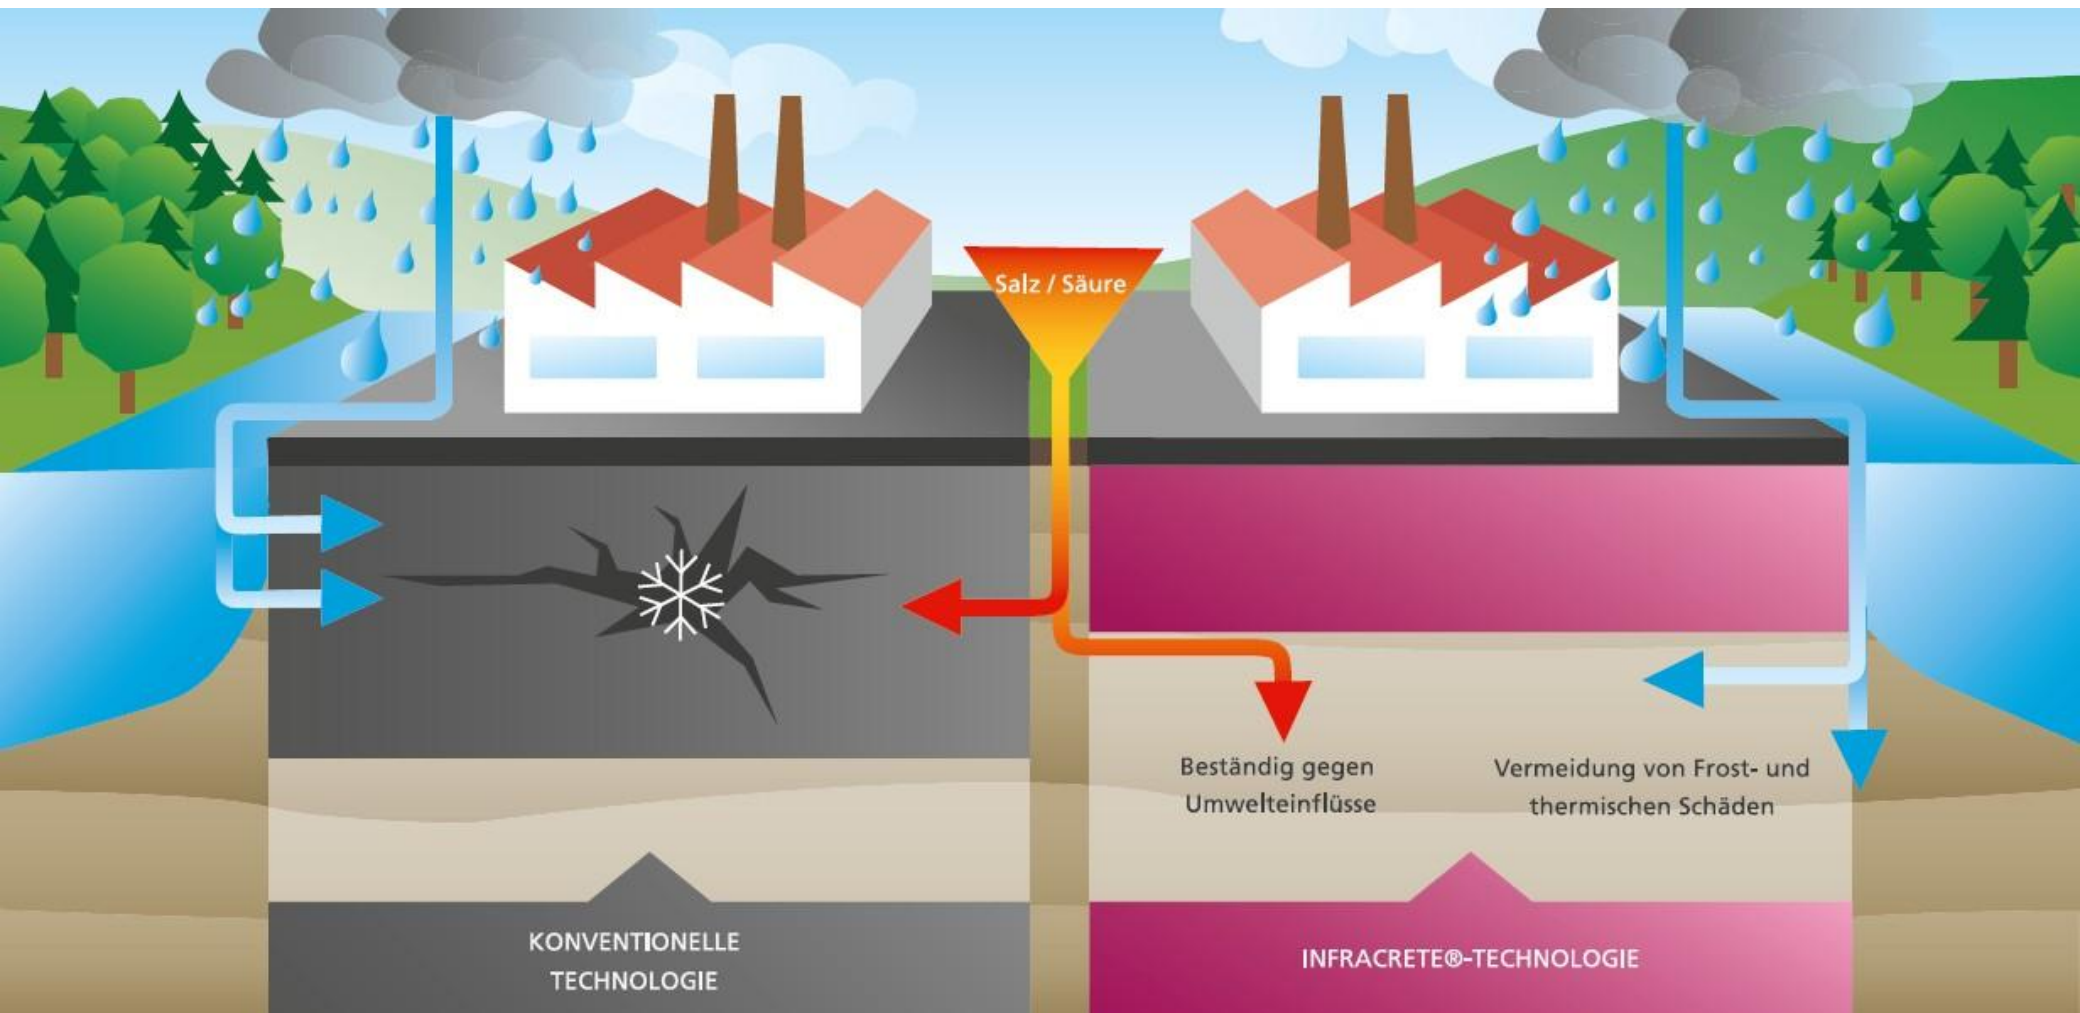



WELCHE EINSPARMÖGLICHKEITEN GIBT ES?

STRASSEN- UND WEGEBAU

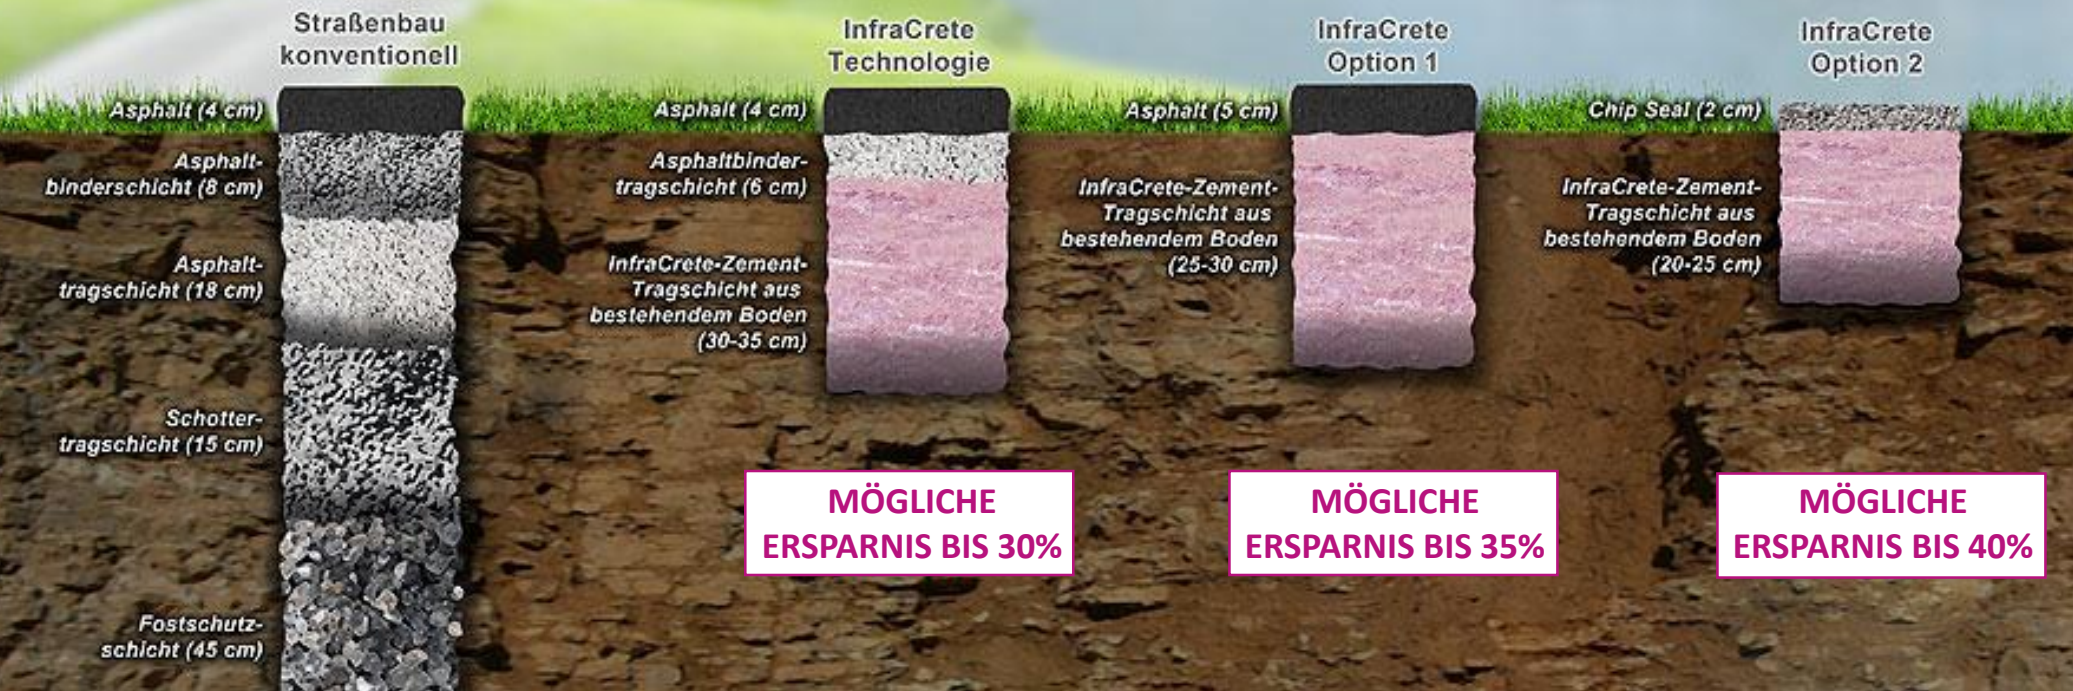

LOGISTIK UND INDUSTRIE

(BEISPIEL: 10.000 M² FLÄCHE ZUM STABILISIEREN)





WO WURDE INFRACRETE® ANGEWENDET?

LANDSTRASSE



Projektgrösse: 15.000 m²
 Tragschicht: 0.40 cm
 Bindemittel / m³: 170 kg
 Bindemittel / m²: 68 kg
Zement / m²: 66.65 kg
InfraCrete® / m²: 1.35 kg

DEUTSCHLAND

ORTSUMGEHUNG R 251



Projektgrösse: 11 km x 8 m
 Tragschicht: 0.25 cm
 Bindemittel / m³: 160 kg
 Bindemittel / m²: 40 kg
Zement / m²: 39.2 kg
InfraCrete® / m²: 0.8 kg

SERBIEN

KREISSTRASSE K3297



Projektgrösse: 3.5 km x 8 m
 Tragschicht: 0.25 cm
 Bindemittel / m³: 180 kg
 Bindemittel / m²: 45 kg
Zement / m²: 44.1 kg
InfraCrete® / m²: 0.9 kg

SCHWEIZ

VERBINDUNGSSTRASSE



Projektgrösse: 10.500 m²
 Tragschicht: 0.30 cm
 Bindemittel / m³: 180 kg
 Bindemittel / m²: 54 kg
Zement / m²: 52.9 kg
InfraCrete® / m²: 1.1 kg

MALAYSIA

VERKEHRSWEGEBAU
 (BEISPIELHAFTE REFERENZEN)

SCHWEDISCHES MILITÄR



Projektgröße:	90.000 m ²
Tragschicht:	0.30 cm
Bindemittel / m ³ :	180 kg
Bindemittel / m ² :	54 kg
Zement / m ² :	52.9 kg
InfraCrete® / m ² :	1.1 kg

SCHWEDEN

NIEDERLASSUNG BMW AG



Projektgröße:	5.000 m ²
Tragschicht:	0.70 cm
Bindemittel / m ³ :	180 kg
Bindemittel / m ² :	126 kg
Zement / m ² :	123.5 kg
InfraCrete® / m ² :	2.5 kg

DEUTSCHLAND

LG GROUP FABRIK



Projektgröße:	79.500 m ²
Tragschicht:	0.30 cm
Bindemittel / m ³ :	170 kg
Bindemittel / m ² :	51 kg
Zement / m ² :	50 kg
InfraCrete® / m ² :	1 kg

POLEN

SPEDITIONS- GELÄNDE



Projektgröße:	2.000 m ²
Tragschicht:	0.35 cm
Bindemittel / m ³ :	180 kg
Bindemittel / m ² :	63 kg
Zement / m ² :	61.75 kg
InfraCrete® / m ² :	1.25 kg

DEUTSCHLAND

LOGISTIKFLÄCHEN

(BEISPIELHAFTE REFERENZEN)

THYSSEN-KRUPP STAHLWERK



Projektgröße: 8.000 m²
 Tragschicht: 0.40 cm
 Bindemittel / m³: 190 kg
 Bindemittel / m²: 76 kg
Zement / m²: 74.5 kg
InfraCrete® / m²: 1.5 kg

BRASILIEN

K5 ÖLTERMINAL



Projektgröße: 40.000 m²
 Tragschicht: 0.40 cm
 Bindemittel / m³: 180 kg
 Bindemittel / m²: 72 kg
Zement / m²: 70.6 kg
InfraCrete® / m²: 1.4 kg

ÄQU. GUINEA

VOLKSWAGEN RUSSLAND



Projektgröße: 1.000 m²
 Tragschicht: 0.40 cm
 Bindemittel / m³: 180 kg
 Bindemittel / m²: 72 kg
Zement / m²: 70.6 kg
InfraCrete® / m²: 1.4 kg

RUSSLAND

CONTAINERHAFEN



Projektgröße: 48.000 m²
 Tragschicht: 0.30 cm
 Bindemittel / m³: 180 kg
 Bindemittel / m²: 54 kg
Zement / m²: 52.9 kg
InfraCrete® / m²: 1.1 kg

SCHWEDEN

INDUSTRIEANLAGEN
(BEISPIELHAFTE REFERENZEN)

SBB EISENBAHNTRASSE CHAM - ROTKREUZ



Projektgrösse: 6.8 km
 Tragschicht: 0.30 cm
 Bindemittel / m³: 180 kg
 Bindemittel / m²: 54 kg
Zement / m²: 52.9 kg
InfraCrete® / m²: 1.1 kg

SCHWEIZ


BIOGASANLAGE



Projektgrösse: 7.500 m²
 Tragschicht: 0.25 cm
 Bindemittel / m³: 190 kg
 Bindemittel / m²: 47.5 kg
Zement / m²: 46.55 kg
InfraCrete® / m²: 0.95 kg

DEUTSCHLAND

WINDKRAFTANLAGE



Projektgrösse: 10.000 m²
 Tragschicht: 0.35 cm
 Bindemittel / m³: 180 kg
 Bindemittel / m²: 63 kg
Zement / m²: 61.75 kg
InfraCrete® / m²: 1.25 kg

DEUTSCHLAND

RECYCLINGHOF



Projektgrösse: 7.500 m²
 Tragschicht: 0.30 cm
 Bindemittel / m³: 180 kg
 Bindemittel / m²: 54 kg
Zement / m²: 52.9 kg
InfraCrete® / m²: 1.1 kg

DEUTSCHLAND

SONSTIGES
 (BEISPIELHAFTE REFERENZEN)



DAS ORIGINAL

SEIT 1995

InfraCrete® GmbH | Hägnistrasse 22 | CH-8702 Zollikon
T: +41 (0)44 388 92 21 | W: www.infracrete.com | E: info@infracrete.com